




Løftepunkt - for sveising - WPP

... med doble kulelager - 360° rotasjon


Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG

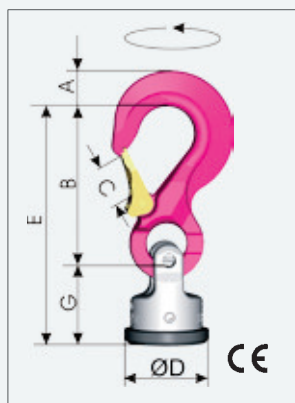

WPP - S - den universelle kobling for rundsling, wirestropper, ring og krok

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm						Tykkelse sveisesøm	Vekt kg
			A	B	C	D	E	G		
12182206	WPP-S-0,63t	0,63	13	75	18	40	115	40	3,5	0,4
12182215	WPP-S-1,5t	1,5	20	97	25	46	147	50	4,5	1
12182225	WPP-S-2,5t	2,5	28	126	30	61	187	61	HV3+5	4,5
12182240	WPP-S-4t	4	36	150	35	78	227	77	HV3+6	3,3
12182250	WPP-S-5t	5 (6,7)	37	174	40	95	267	93	HV3+8	7,1
12182280	WPP-S-8t	8 (10)	49	208	48	100	310	102	HV3+10	8,2


() Økt WLL ved 90 grader

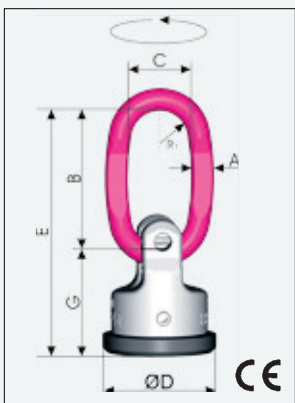

WPP - B - ringkobling for kroker

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm							Tykkelse sveisesøm	Vekt kg
			A	B	C	D	E	G	R1		
12182006	WPP-B-0,63t	0,63	9	65	35	40	105	40	15	3,5	0,35
12182015	WPP-B-1,5t	1,5	11	65	35	46	115	50	15	4,5	0,6
12182025	WPP-B-2,5t	2,5	13	74	40	61	135	61	18	HV3+5	1
12182040	WPP-B-4t	4	16	95	45	78	172	77	20	HV3+6	2,3
12182050	WPP-B-5t	5 (6,7)	19	130	60	95	223	93	25	HV3+8	4,7
12182080	WPP-B-8t	8 (10)	24	140	65	100	242	102	28	HV3+10	5,3

() Økt WLL ved 90 grader

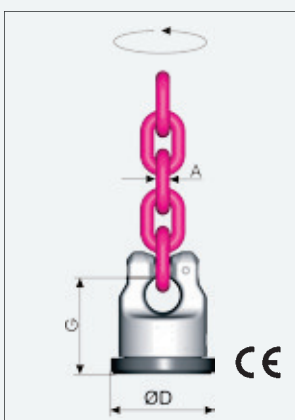

WPP - VIP - for direktekobling av kjetting

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm			Tykkelse sveisesøm	Vekt kg
			A	D	G		
12182106	WPP-VIP4-0,63t	0,63	4	40	40	3,5	0,25
12182115	WPP-VIP6-1,5t	1,5	6	46	50	4,5	0,45
12182125	WPP-VIP8-2,5t	2,5	8	61	61	HV3+5	0,85
12182140	WPP-VIP10-4t	4	10	78	77	HV3+6	2,1
12182150	WPP-VIP13-5t	5 (6,7)	13	95	93	HV3+8	3,4
12182180	WPP-VIP16-8t	8 (10)	16	100	102	HV3+10	4,5

() Økt WLL ved 90 grader

- Kan også dreies under full belastning selv i 90° posisjon fra senterlinje.
- Garanti kan kun gis ved bruk av originale Rud-komponenter.
- Kan belastes i alle retninger.
- Sikkerhetsfaktor 4:1.
- Alle komponenter er 100 % sprekktestet.
- Cr, Ni, Mo-stål – spesiell seigherding.
- Fluoriserende rosa pulverlakk.
- Ikke egnet til kontinuerlig rotasjon med full belastning.



MO
075108

Merk: følg instruksjonene i bruksanvisning før bruk!