



Løftepunkt - for sveising - WPPH


Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG



WPPH - S - den universelle kobling for rundsling, wirestropper, ring og krok

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm						Tykkelse sveisesøm	Vekt kg
			A	B	C	D	E	G		
12182706	WPPH-S-0,63t	0,63	13	75	18	34	109	34	3,5	0,35
12182715	WPPH-S-1,5t	1,5	20	97	25	40	141	44	4,5	0,95
12182725	WPPH-S-2,5t	2,5	28	126	30	53	179	53	HV3+5	1,4
12182740	WPPH-S-4t	4	36	150	35	68	217	66	HV3+6	3,2
12182750	WPPH-S-5t	5 (6,7)	37	174	40	83	253	79	HV3+8	6,9
12182780	WPPH-S-8t	8 (10)	49	208	48	88	296	88	HV3+10	8


() Økt WLL ved 90 grader

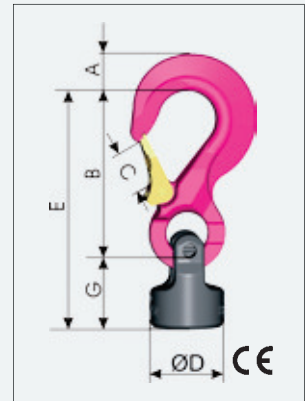

WPPH - B - ringkobling for kroker

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm							Tykkelse sveisesøm	Vekt kg
			A	B	C	D	E	G	R1		
12182506	WPPH-B-0,63t	0,63	9	65	35	34	99	34	15	3,5	0,3
12182515	WPPH-B-1,5t	1,5	11	65	35	40	109	44	15	4,5	0,5
12182525	WPPH-B-2,5t	2,5	13	74	40	53	127	53	18	HV3+4,5	0,9
12182540	WPPH-B-4t	4	16	95	45	68	163	66	20	HV3+5	2,2
12182550	WPPH-B-5t	5 (6,7)	19	130	60	83	209	79	25	HV3+8	4,5
12182580	WPPH-B-8t	8 (10)	24	140	65	88	228	88	28	HV3+10	5,1


() Økt WLL ved 90 grader

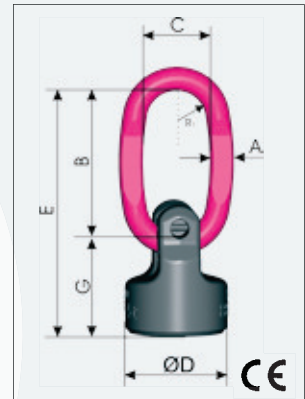

WPPH - VIP - for direktekobling av kjetting

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm			Tykkelse sveisesøm	Vekt kg
			A	D	G		
12182606	WPPH-VIP4-0,63t	0,63	4	34	34	3,5	0,2
12182615	WPPH-VIP6-1,5t	1,5	6	40	44	4,5	0,35
12182625	WPPH-VIP8-2,5t	2,5	8	53	53	HV3+4,5	0,75
12182640	WPPH-VIP10-4t	4	10	68	66	HV3+5	2,0
12182650	WPPH-VIP13-5t	5 (6,7)	13	83	79	HV3+8	3,2
12182680	WPPH-VIP16-8t	8 (10)	16	88	88	HV3+10	4,3

() Økt WLL ved 90 grader

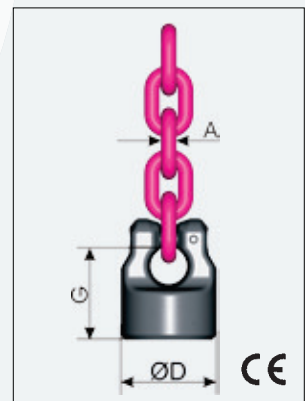

- Kan belastes i alle retninger.
- Enkel identifisering av WLL.
- Sikkerhetsfaktor 4:1.
- Cr, Ni, Mo-stål – spesiell seigherding.
- Alle komponenter er 100 % sprekktestet.
- Maksimal kapasitet på liten sveiseflate.
- Fluoriserende rosa pulverlakk.
- Ikke egnet til roterende last, bruk WPP.



Merk: følg instruksjonene i bruksanvisning før bruk!