




Model NM

Bæreklemme med stor, glatt trykkplate for overflateømfintlige metaller. For vinkelrett løfting og 90 graders vending av blikk, stålplater, bjelker og stålkonstruksjonselementer. Gripeområdet justeres med stillskrue.

Platen som skal løftes må være ren, tørr og fri for smøremiddel.

For lengre laster anbefaler vi bruk av minimum to klemmer i 2-parts oppheng eller ved bruk av en spreder.

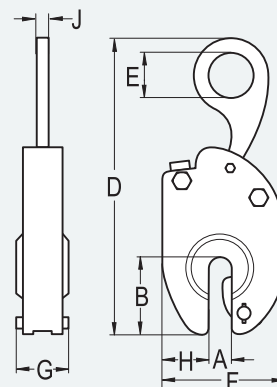

RENFROE plateklype modell NM


Art. nr.	Kapasitet i kg	Kjeftåpning mm	Mål i mm							Vekt kg
			B	D	E	F	G	H	J	
13150101	1000	0-19	116	346	60	150	81	60	16	8
13150102	1000	19-32	116	346	60	162	81	60	16	9
13150201	2000	0-25	131	406	79	171	95	73	16	11
13150202	2000	19-38	131	406	79	184	95	73	16	11
13150401	4000	6-40	137	470	75	197	114	75	25	20



Skinneløfter

For løfting eller trekking av tog-skiner i dimensjonene S49, S54, S60 og UIC 60 på langs eller tvers. Svært stabil og anvendelig konstruksjon med lav egenvekt. Sikring med dobbeltfunksjon: For å holde åpen og for å låse med last samt festing av skinner på en sikker måte.

For lengre laster anbefaler vi bruk av to eller flere løftere.

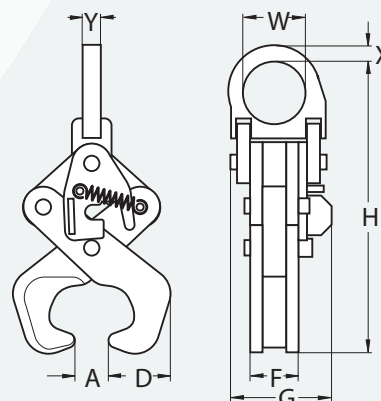

RENFROE skinneløfter

Art. nr.	Kapasitet i kg	Mål i mm									Vekt	
		A min.	A maks.	D	F	G	H min.	H maks.	W	X		Y
13222001	2000	15	85	50	51	105	242	302	60	18	19	7,5