


### VIP- «fool proof» sjakkel VV-GSCH

- Dimensjonert optimalt – maks bredde på sjakkel, og minst mulig bolt diameter
- Grunnet den «snudde» gaffelkoplingen er VV-SCH sjakkelen meget motstandsdyktig i forhold til vridninger og deformasjoner.

Art. nr.	Type	WLL tonn	Vekt	Mål i mm							
				A	B	C	D	E	G	H	T
12400106	VV-GSCH 6	1.5	0.15	17	8	22	10	21	40	28	36
12400208	VV-GSCH 8	2.5	0.26	21	10	26	12	32	48	39	48
12400410	VV-GSCH 10	4.0	0.65	27	13	34	16	35	62	45	61
12400613	VV-GSCH 13	6.7	1.35	33	17	42	20	41	81	59	78
12401016	VV-GSCH 16	10.0	2.5	38	22	49	24	49	95	69	96
12401620	VV-GSCH 20	16.0	3.9	49	27	60	30	57	119	88	108
12402022	VV-GSCH 22	20.0	6.7	53	30	76	36	72	130	95	132

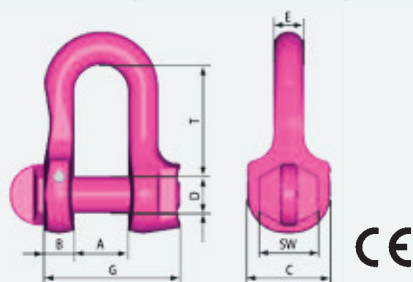


### VIP- «fool proof» sjakkel VV-SCH

Patenterte sjakler med høy strekkfasthet med integrerte gjenger i sjakkelbøylen. Bolten roterer fritt ved løft, og gjengene blir ikke belastet.

Gjengene på denne sjakkelen har en sikringsfunksjon sammen med spennstiften.



Art. nr.	Type	WLL tonn	Vekt	Mål i mm							
				A	B	C	D	E	G	H	T
12410106	VV-SCH 6	1.5	0.1	14	8	22	10	8	36	17	30
12410208	VV-SCH 8	2.5	0.2	17	10	26	12	10	44	19	36
12410410	VV-SCH 10	4.0	0.4	21	13	34	16	13	56	24	49
12410613	VV-SCH 13	6.7	0.8	27	17	42	20	17	75	29	63
12411016	VV-SCH 16	10.0	1.5	33	21	49	24	21	90	36	73

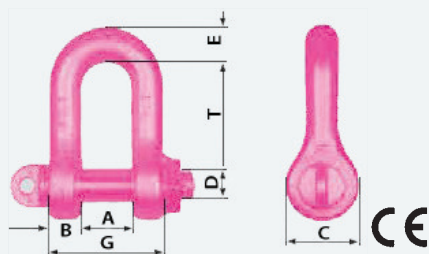

### VIP- «fool proof» sjakkel VC-SCH

Formen på sjakkelen er i.h.t DIN 82 101-C med mutter og splint

Art. nr.	Type	WLL tonn	Vekt	Mål i mm							
				A	B	C	D	E	G	H	T
12421440	VC-SCH 4.0	14,0	2.7	42	27	60	30	29	27	96	91
12422250	VV-SCH 5.0	22.4	4.4	47	30	72	36	33	30	107	111
12423160	VV-SCH 6.0	31.5	5.9	53	34	78	39	37	34	121	120