

KITO ERIKKILA



PROSYSTEM SVÄNGKRANAR



VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV KVALITET OCH INNOVATION

KITO ERIKKILA PROSYSTEM SVÄNGKRANAR STÅR FÖR KVALITET, INNOVATION OCH SÄKERHET.

KITO ERIKKILAs historia börjar 1912, då företaget grundades i Viborg, Finland. Sin första kranrepresentation fick ERIKKILA 1933 och sedan 1976 då företaget utvecklade sitt Prosystem lättprofilsystem har verksamheten koncentrerat sig enbart på lyftbranschen.

KITO ERIKKILA var den första som utvecklade en upphöjd traversbalk samt uppfann och patenterade en överlastindikator för lättprofilsystem. KITO ERIKKILA är en del av KITO Group.

KITO ERIKKILAs huvudkontor och produktion ligger i Masaby i södra Finland. Alla lättprofilsystem, svängkranar och bockkranar tillverkas i Finland av europeiska råvaror. Högsta kvalitet garanteras av strikta KITO-kvalitetsstandarder. Mer än 100 partners i 40 länder stöder kunder på alla kontinenter.

KITO ERIKKILAs Prosystem svängkranar är utvecklade för att uppfylla de mest varierande och krävande lyftbehoven på produktionslinjer och arbetsplatser där det behövs en lyftkapacitet upp till 1 500 kg.



Pelarsvängkran
(med stålprofil och överstag)

KITO ERIKKILA PRODUKTURVAL

Prosystem en- och tvåbalkstraverser är användarvänliga lyfthjälpmiddel över en stor arbetsyta. De erbjuder en snabb, säker och exakt transport över stora ytor.

Prosystem och Pro Compact svängkranar är mångsidiga och hållbara arbetsplatskranar med både vägg- och pelarmontering. Med dem sker produktion, montering och underhåll effektivare och de lämpar sig för de flesta fabriksanläggningar.

Prosystem Bockkran är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för olika typer av lyftbehov. Perfekt för verksamheter där man behöver lyfta utan tillgång till en stationär travers.



Tvåbalkstravers
(aluminium travers & stålprofil)



Tvåbalk bockkran

EFFEKTIV OCH EXAKT HANTERING AV MATERIAL

Prosystem svängkranar har en lyftkapacitet på upp till 1 500 kg och finns i både pelar- och väggmonterade versioner. Svängkranarna lämpar sig för nästan alla sorters arbetsstationer och används i stor utsträckning inom olika branscher. De är mångsidiga, hållbara och har en lång livslängd. De är lätta att installera, underhålla och vid behov flytta.

Åkvagnen manövreras antingen manuellt eller utrustas med elektrisk rörelse. Svängkranen kan utrustas med strömtillförselutrustning med plattkabel eller en inre strömskena (gäller aluminiumprofiler 4/180 och 5/220 samt stålprofiler S200 och S260). Svängkranens arm kan utrustas med en svängstopp för att förhindra att armen svänger utanför det önskade arbetsområdet.

STÅL- OCH ALUMINIUMPROFILER AV HÖG KVALITET

Stålprofilerna finns i tre storlekar och är av höghållfast stål, vilket gör att de klarar högre spänningar och belastningar. Stålprofilerna har kapacitetsförhållande för viktörflyttning av världsklass.

Aluminiumprofilerna finns i fyra storlekar och är tillverkade av anodiserat aluminium av hög kvalitet.


ÅKVAGNAR

Åkvagnarna är utformade för stål- och aluminiumprofiler och är tysta, har ett minimalt rullmotstånd och är lätta att röra på.

För tyngre laster används en boggie åkvagn.



**INRE STRÖMSKENA FINNS
TILLGÄNGLIG FÖR PROFILERNA
ALU 4/180, ALU 5/220, S200
OCH S260.**

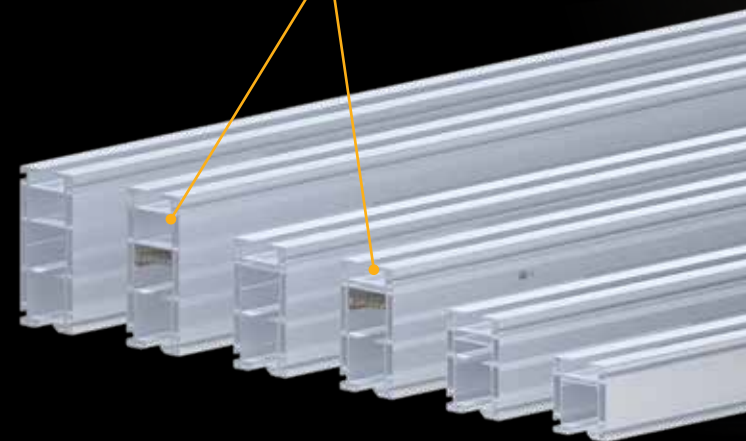





PELARMONTERAD PROSYSTEM SVÄNGKRAN

PELARMONTERAD PROSYSTEM SVÄNGKRAN

LAST (KG)	SVÄNGARMSLÄNGD (M)						
	2	3	4	5	6	7	8
125	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●
1000*	●	●	●	●	●*		
1500**	●	●	●	●**			

Max. pelarhöjd 5,0 m, *Max. pelarhöjd 4,0 m, **Max. pelarhöjd 3,5 m

STABIL OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

- Pelarhöjd enligt den lyfthöjd som krävs
- Kvalitetslager ger lätt, stabil användning
- Svängkranens bottenplatta kan fästas i betonggolvet med ankarbultar eller kemiska ankare.
- Kan användas med elektrisk kettigtelfer eller manuella lyftblock och olika lyftanordningar.



VÄGGMONTERAD PROSYSTEM SVÄNGKRAN



ANPASSAR SIG TILL OLIKA PRODUKTIONSBEHOV

- Den väggmonterade svängkranen är den perfekta lösningen för en arbetsstation som ligger nära en vägg eller ett annat vertikalt element.
- Kan installeras under en traverskran på önskad höjd.
- Stor räckvidd och stor svängvinkel.
- Kan användas med elektrisk kettigtelfer eller manuella lyftblock och olika lyftanordningar.

VÄGGMONTERAD PROSYSTEM SVÄNGKRAN

LAST (KG)	SVÄNGARMSLÄNGD (M)						
	2	3	4	5	6	7	8
125	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●		
1500	●	●	●	●			



ERIKKILA

500 kg

PRO COMPACT SVÄNGKRANAR FÖR UTRYMMEN MED LÅG TAKHÖJD

EFFEKTIV OCH SÄKER LASTHANTERING

- Den optimala lösningen när den tillgängliga höjden är begränsad.
- Förbättrar ergonomin och produktiviteten på arbetsplatsen.
- Enkel och snabb att installera.
- Kan användas med elektrisk kettinförare eller manuella lyftblock och olika lyftanordningar.

**LÄTT ATT
INSTALLERA**

PRO COMPACT SVÄNGKRANAR I STÅL

LYFTKAPACITET	30–250 kg
SVÄNGARMSLÄNGD	Max. 5 m
PELARHÖJD	Max. 3.5 m

PRO COMPACT SVÄNGKRANAR I ALUMINIUM

LYFTKAPACITET	30–125 kg
SVÄNGARMSLÄNGD	Max. 5 m
PELARHÖJD	Max. 3.5 m





HÅLLBAR UTVECKLING HOS KITO ERIKKILA

En av våra högsta prioriteringar är att tillsammans med våra kunder och partners göra lyft- och materialflödesprocesserna hållbarare. Vi arbetar ständigt för att minimera slöseri med resurser, energi och tid, både i vår fabrik och i våra produkter.

KITO ERIKKILAs expertis och innovativa lösningar är nycklarna till en hållbar verksamhet. Vi betonar kvalitet, säkerhet och hållbarhet i allt vi gör.

KITO ERIKKILA

ERIKKILA OY

Masalantie 225

02430 Masala, Finland

Tel. +358 9 2219 0530

sales@erikkila.com

WWW.ERIKKILA.COM

© ERIKKILA OY

ERIKKILA OY förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkterna eller deras egenskaper eller att upphöra med försäljningen av produkterna.

DOC02000305KE - 230421