




Art. nr. RS-M	Art.nummer RM-M	Type	WLL tonn	Mål i mm							Vekt kg pr. stk.
				A	B	C	D	E	M	T	
12100601	12120601	RS-M 6/ RM-M 6	0,1	12	11	10	25	25	6	35	0,10
12100802	12120802	RS-M 8/ RM-M 8	0,2	12	11	10	25	25	8	35	0,10
12101002	12121002	RS-M 10/ RM-M 10	0,3	15	11	10	25	25	10	35	0,10
12101204	12121204	RS-M 12/ RM-M 12	0,4	18	13	12	30	30	12	41	0,20
12101407	12121407	RS-M 14/ RM-M 14	0,8	21	15	14	35	35	14	48	0,25
12101610	12121608	RS-M 16/ RM-M 16(*)	1 (*0,8)	24	15	14	35	35	16	48	0,30
12101810	12121812	RS-M 18/ RM-M 18	1,2	30	17	16	40	40	18	55	0,45
12102015	12122015	RS-M 20/ RM-M 20	1,5	30	17	16	40	40	20	55	0,45
12102215	12122215	RS-M 22/ RM-M 22	1,5	36	21	20	50	50	22	70	0,70
12102420	12122420	RS-M 24/ RM-M 24	2,0	36	21	20	50	50	24	70	0,70
12102720	12122720	RS-M 27/ RM-M 27	2,0	45	26	24	60	60	27	85	1,50
12123030	12123030	RS-M 30/ RM-M 30	3,0	45	26	24	60	60	30	85	1,60
12103330	-	RS-M 33	3,0	50	43	38	90	100	33	130	5,80
12103640	12123640	RS-M 36/ RM-M 36	4,0	54	43	38	90	100	36	130	6,00
12103950	-	RS-M 39	5,0	59	43	38	90	100	39	130	6,10
12104260	12124260	RS-M 42/ RM-M 42	6,0	63	43	38	90	100	42	130	6,20
12104570	-	RS-M 45	7,0	67	43	38	90	100	45	130	6,30
12104880	12124880	RS-M 48/ RM-M 42	8,0	68	43	38	90	100	48	130	6,40

- Kan også leveres i tomme- og spesialgjenger.
- Påse at øyebolten og mutteren er skikkelig festet før bruk! Unngå dreibevegelser ved transport.
- Plan påskruingsflate (E) må sikres.
- Sammenlignet med tradisjonelle DIN-øyebolter og DIN-øyemuttre kan de ikke forveksles på grunn av sin røde farge og form = 8-kantet, betyr kvalitetsklasse 8.
- Kjennermerke: = Tydelig angivelse av bæreevne for det mest ugunstige horisontale lastområde (ikke tillatt med standard øyebolt DIN 580).




- Smidd, materiale 1.6541. 100% elektro magnetisk sprekktestet, i henhold til EN 1677-1.
- Sikkerhetsfaktor 4:1: Innskruingsmateriale minimum St 37 (1.0037).
- For øyemutter "RM" må muttergjengen være skrudd 100% på bolten.

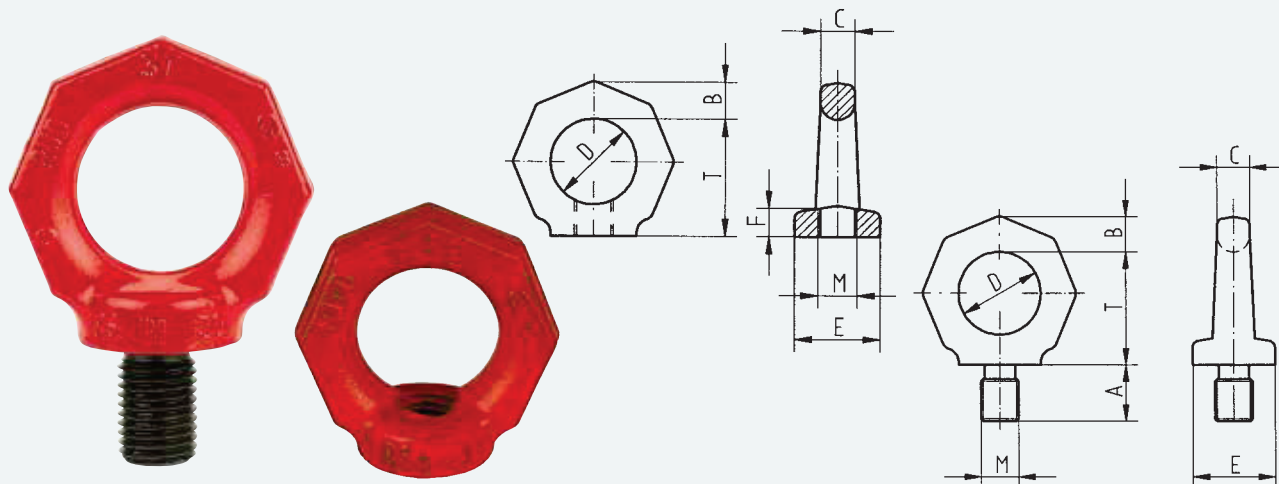

Øyebolter/muttere m/ tommesgjenger

Art. nr. RS	Art. nr. RM	Type	WLL (t)	Mål i mm							Vekt kg pr. stk
				A	B	C	D	E	M	T	
12110120	-	RS-1/4"-20UNC	0,1	12	11	10	25	25	6,3	34	0,10
12110218	-	RS-5/16"-18UNC	0,2	12	11	10	25	25	7,9	34	0,10
12110216	12040216	RS-3/8"-16UNC *	0,25 (RM=0,2)	15	11	10	25	25	9,5	34	0,10
12110414	-	RS-7/16"-14UNC	0,4	18	13	12	30	30	11,1	41	0,20
12110413	12040413	RS-1/2"-13UNC *	0,4 (RM=0,35)	18	13	12	30	30	12,7	41	0,20
12110712	-	RS-9/16"-12UNC	0,75	22	15	14	35	35	14,3	48	0,30
12111011	12040811	RS-5/8"-11UNC *	1 (RM=0,75)	24	15	14	35	35	15,8	48	0,30
12111210	12041210	RS-3/4"-10UNC *	1,2	30	17	16	40	40	19,0	55	0,45
12111509	12041509	RS-7/8"-9UNC *	1,5	34	21	20	50	50	22,2	70	0,70
12112008	12042008	RS-1"-8UNC *	2,0	36	21	20	50	50	25,4	70	0,70
12112507	-	RS-1 1/8"-7UNC	2,5	45	26	24	60	60	28,5	85	1,55
12112508	-	RS-1 1/8"-8UNC	2,5	45	26	24	60	60	28,5	85	1,55
12113007	12043007	RS-1 1/4"-7UNC *	3,0	46	26	24	60	60	31,7	85	1,60
12113008	-	RS-1 1/4"-8UNC	3,0	46	26	24	60	60	31,7	85	1,60
12113006	-	RS-1 3/8"-6UNC	3,0	50	43	38	90	100	34,9	130	5,90
12114006	-	RS-1 1/2"-6UNC	4,0	58	43	38	90	100	38,1	130	6,00
12114008	-	RS-1 1/2"-8UNC	4,0	58	43	38	90	100	38,1	130	6,00
12116005	-	RS-1 3/4"-5UNC	6,0	67	43	38	90	100	44,4	130	6,10
12116008	12046008	RS-1 3/4"-8UNC *	6,0	67	43	38	90	100	44,4	130	6,10
12118004	-	RS-2"-4,5UNC	8,0	67	43	38	90	100	50,8	130	6,30

* = også tilgjengelig i øyemutter RM

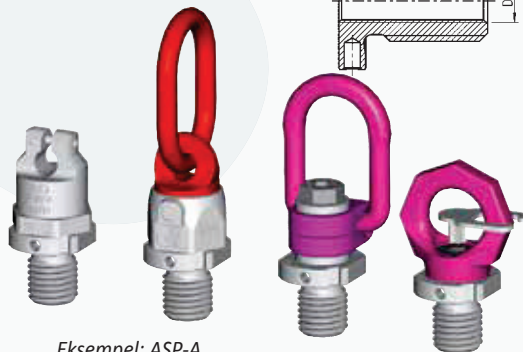

Eksempel: ASP-A

Gjengeadapterer

Det hender ofte at objektet som skal løftes allerede har gjengehull for gamle DIN-øyebolter. Når det da benyttes løftepunkter med høy strekkfasthet er hullene ofte for store, som fører til at man bruker større løftepunkter enn nødvendig. Denne adapteren gir i slike tilfeller en alternativ løsning. Det ytre gjengepartiet er tilpasset gammel dimensjon, mens det indre gjengepartiet er tilpasset ny. Dette gjør at man unngår justeringer og unødvendig dyre innkjøp.

Type	Vekt kg	Mål i mm							
		A	B	C	D	E	F	G	T
ASP-A-M 16 x M 8	0,07	35	30	20	M8	M16	5	6	8
ASP-A-M 20 x M 10	0,11	38	32	24	M10	M20	5	6	9
ASP-A-M 24 x M 12	0,15	42	36	28	M12	M24	5	6	9
ASP-A-M 30 x M 16	0,27	51	46	36	M16	M30	6	7	10
ASP-A-M 36 x M 20	0,48	65	55	43	M20	M36	6	8	12
ASP-A-M 42 x M 24	0,80	82	70	50	M24	M42	8	10	16
ASP-A-M 48 x M 24	1,10	82	70	58	M24	M48	8	10	16
ASP-A-M 56 x M 30	1,75	100	90	67	M30	M56	8	10	16
ASP-A-M 64 x M 36	2,30	110	95	77	M36	M64	8	10	16
ASP-A-M 72 x M 42					*				
ASP-A-M 80 x M 48					*				
ASP-A-M 90 x M 48					*				

* = På forespørsel WLL må velges ut i fra løftepunktet i indre gjengeparti.
Også tilgjengelig i fingjenger og tommer.