



Gebuwin^{ch}



TL-serien

Kapasitet 150 kg på første lag

- Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Last trykk brems med dobbel skrallesystem
- Vedlikeholdsfri opplagring
- Justerbar sveiv 250-280 mm, ergonomisk plastgrep
- Wireuttak til venstre, høyre og overside
- Malt (GR) som standard eller sinkbelagt (EV) overflate (tillegg)
- I samsvar med EN13157 og DIN15020

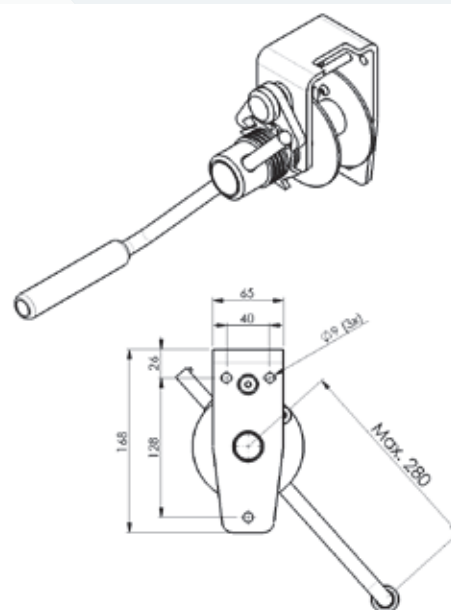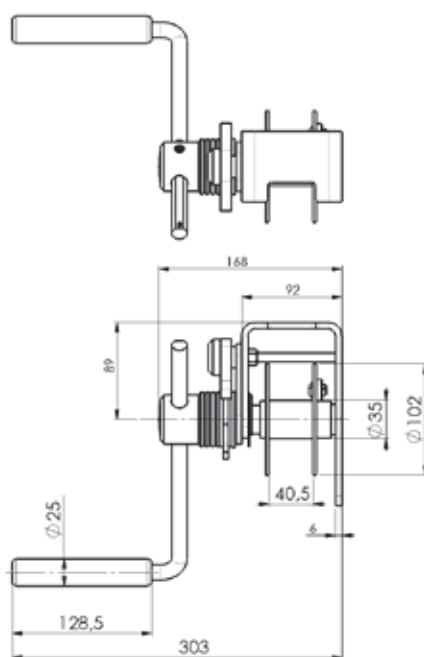

Tekniske spesifikasjoner	TL150
Kapasitet:	
- 1-lag	150 kg
- siste lag	68 kg
Sveivekraft	11 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag	122mm
Wirekapasitet	13 mtr
Wirediameter	4 mm
Minimum bruddlast wire	5.7 kN
Vekt	4 kg